定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力			5800W	
大きさ（約）	外形寸法		幅599×奥行577×高さ230mm （ワークトップの上高さ11mm）	
	グリル内寸		幅250×奥行354×高さ120mm	
質量（重さ）			約24.5kg （付属鍋は除く）	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	（アルミ以外）2500W（アルミ）2500W 直径190mm
	左ヒーター			3000W 直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
	グリルヒーター		シーズヒーター	1850W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチキー	（アルミ以外）約120W相当～2500W 9段階調節 （アルミ）約150W相当～2500W 9段階調節
	左ヒーター			約120W相当～3000W 9段階調節+湯沸かし
	切り換え	中央ヒーター		約340W相当～1250W 3段階調節
		グリルヒーター		（手動）約1050W相当～1600W 3段階調節 （自動）約850W相当～1850W
コード			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	SUS	
	3	吸・排気パネル	鉄板（グレー）	
	4	グリルドア	ガラス	
	5	グリル把手	メラミン樹脂（シルバー）	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）	
	7	操作板	ポリカーボネート	
	8	グリル受け皿	鉄板（黒色）	
	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT（黒色）	
	11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂（シルバー）	
	12	前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF（左右IH） ●鍋なし自動OFF（IH） ●小物自動OFF（IH） ●温度過昇防止（IH）		●空焼き自動OFF（IH） ●切り忘れ自動OFF（IH・RH・グリルヒーター） ●グリル高温自動OFF（グリルヒーター） ●受け皿高温自動OFF（グリルヒーター）	
※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）
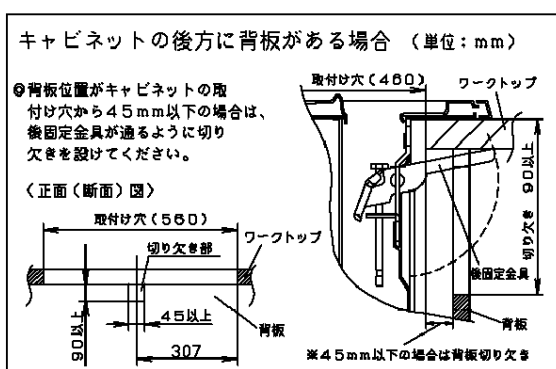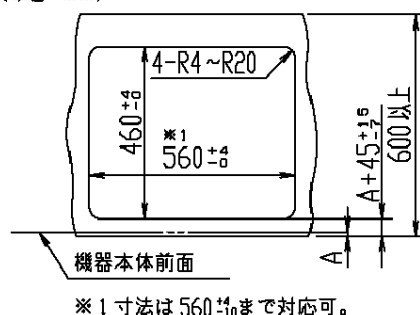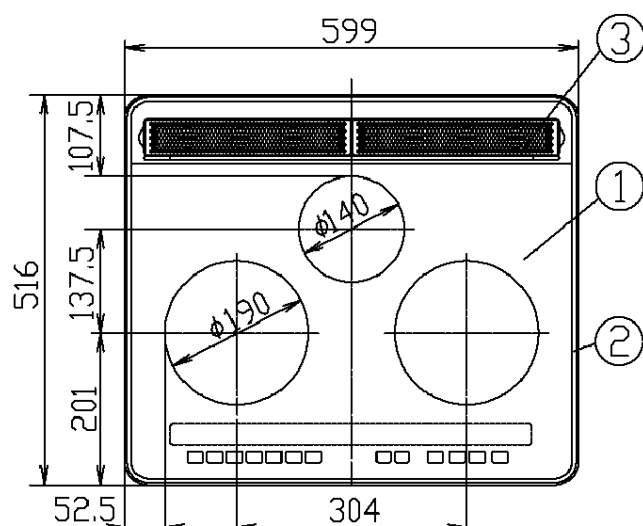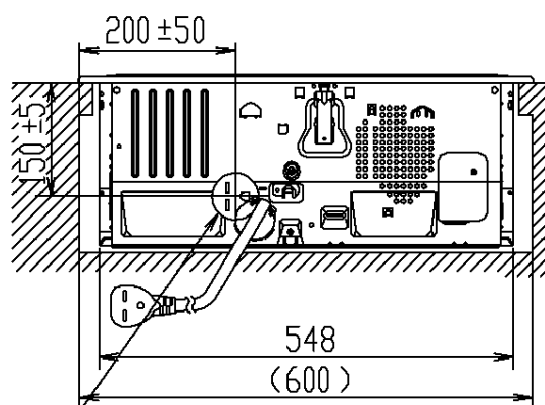
4-R4～R20

460 +4/-0

※1 560 +4/-0

A+45 +15/-7

600以上

A

機器本体前面

※1寸法は560 +4/-10まで対応可。

キャビネットの後方に背板がある場合 （単位：mm）

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-DMS32P）ビルトインタイプ

定格・仕様

2008.10.1
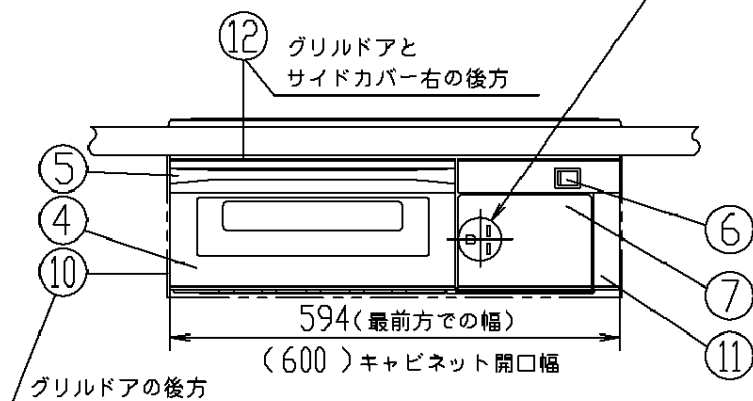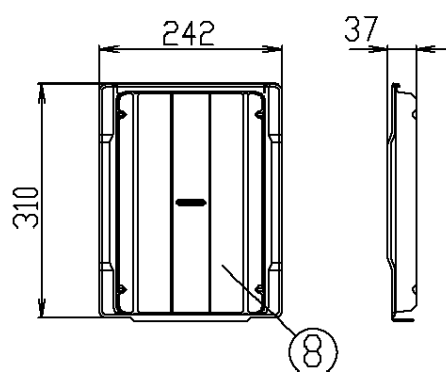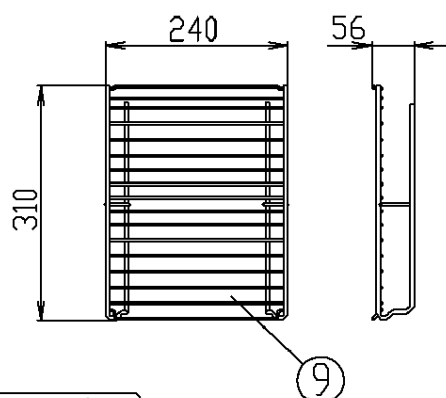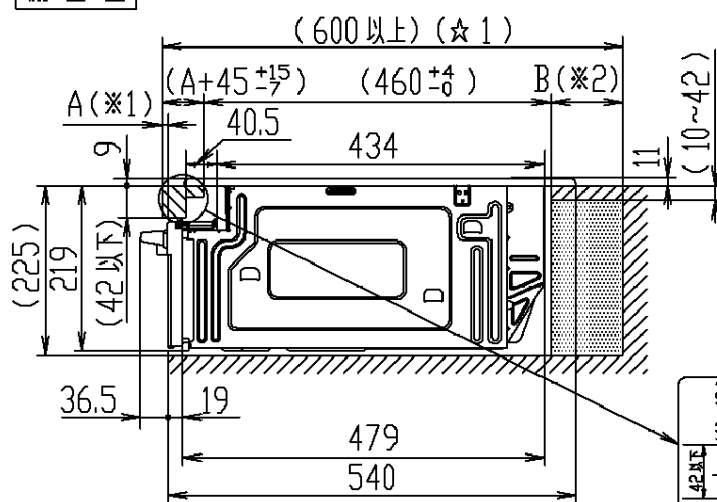
パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-DMS32P）ビルトインタイプ
寸法図（単位：mm）

2008.10.1